

# BARIL

## PROJET

## Fiche Technique / Spec Sheet O30-1249-PB-KK

### Description

- Robinet de bain romain 2 morceaux pression équilibrée avec douchette
- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche
- Douchette à main 1 jet anti-calcaire
- Installation à espacement ajustable ; 10 cm (4") à 36 cm (14") c/c
- Bec de bain avec inverseur intégré (23 L/min @ 60 psi)
- Raccordements 1/2" IPS avec connecteurs flexibles tressés en acier inoxydable
- 2 clapets anti-retour
- 2-piece pressure balanced deck mount tub filler with hand shower
- Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge
- Anti-limestone 1-spray hand shower
- Adjustable widespread installation; 10 cm (4") to 36 cm (14") c/c
- Bathtub spout with integrated diverter (6.1 gpm @ 60 psi)
- 1/2" IPS connections with flexible stainless steel braided connectors
- 2 check valves



### Finis disponibles / Available finishes


- CC: Chrome / Chrome
- KK: Noir mat / Matte Black

### Certifications / Standards


- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

### Débit / Flow rate (pour douchettes écologiques / for eco friendly hand showers)

O30-1249-PB-KK	O30-1249-PB-KK-150
- 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi	- 5.7 l/min - 80 psi - 1.50 gpm - 80 psi

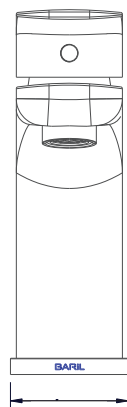

Ø 61 mm  
Ø 2-3/8"



Ø 61 mm  
Ø 2-3/8"

